INSTALLATION & CONNECTIONS

MPORTANT SAFETRY INSTRUCTIONS

AVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

MPORTANT: Use a qualified electrician for installation of this ghting fixture.

EIGHT ADJUSTMENT

MPORTANT: This fixture is provided with 8' of cable. If a shorter ngth is desired, follow these steps carefully. If length is suitable, oceed to ELECTRICAL CONNECTION.

Remove crossbar (A) from canopy (B) by loosening side screws (C) canopy.

Loosen screw (D) from canopy cone (E) with small screwdriver ncluded).

Slide plastic cable restraint (F) located on the inside of the canopy rectly on the cable (B) down to desired height and re-secure cable straint.

Re-tighten screw (D) on canopy cone (E) with small screwdriver ncluded).

LECTRICAL CONNECTION

Turn power off at main fuse box.

Attach crossbar (A) to junction box with screws supplied.

Fasten open end of ground wire (bare copper or green wire) to ground ire or ground screw of junction box or ground screw on crossbar.

Connect black wire of power supply to black wire of fixture and nnect white wire of power supply to white wire of fixture. NOTE: lways use wire connectors or marrettes (included) to connect wires and sh all excess wire and connections back into junction box.

Insert screws (C) through holes in crossbar (A) to attach canopy (B) twist locking into place. Fasten screws to secure.

HADE INSTALLATION

Slip outer glass over socket and secure glass by tightening socket ring l) using socket ring tool (G) supplied. Do not over-tighten.

Using a tissue or glove, install 35W max G9 bulb (included) otherwise l from fingers will decrease the life of the bulb drastically.

Screw on inner glass shade over bulb and onto threaded socket. Do t over-tighten.

URN ON POWER

NJOY YOUR EASYLITE™ LIGHTING PRODUCT

Tools Required • Outils Nécessaires • Herramientas Requeridas

EasyLITE™

PN-1ARC3/07/04

EasyLITE™

THANK YOU	MERCI	GRACIAS
You've just purchased a lighting product designed and built to provide you with many years of enjoyment.	Vous venez d'acheter un luminaire conçu pour vous donner des années de plaisir.	Usted acaba de adquirir un excelente producto de alumbrado disenado y construido para proveerle muchos años de satisfaccion.

PN-1ARC3 INSTRUCTIONS

- Please read all instructions prior to installation.
- Installation of this fixture must comply with local building codes.
- Installation of this fixture must be done by a qualified electrician.
  - Veuillez lire toutes les instructions avant l'installation.
  - L'installation de ce luminaire doit être faite selon le code local de construction.
  - L'installation de ce luminaire doit être faite par un électricien qualifié.
- Favor de leer toda las instrucciones antes de comenzar la instalacion.
- La instalacion de esta luminaria (este producto) debera de cumplir con los codigos locales de construccion.
- La instalacion de esta luminaria (este producto) debera ser realizada por u electricista calificado.

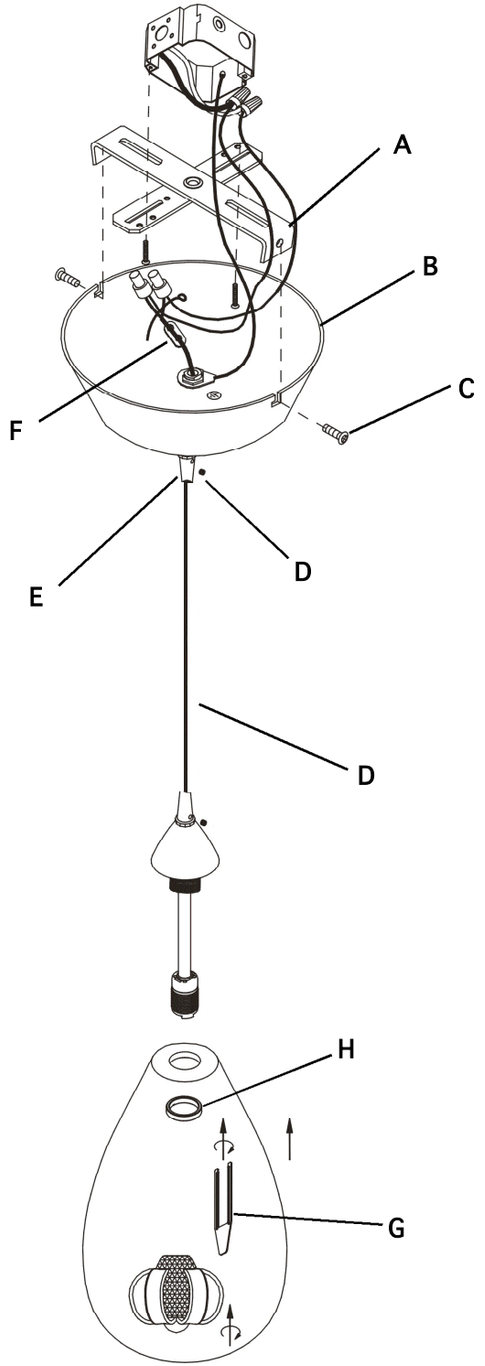

INSTALLATION ET CONNEXIONS

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

GARDEZ CES INSTRUCTIONS POUR CONSULTATION FUTURE

NOTE : EMPLOYER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIE POUR L'INSTALLATION DE CE LUMINAIRE.

AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR

NOTE: Ce luminaire vient avec 8' de câble. Si une longueur plus courte que celle donnée est desirée, suivez attentivement ces étapes. Si la longueur est adéquate, procédez selon les INSTRUCTIONS D'INSTALLATION.

1. Enlevez la barre (A) du canopé au plafond (B) en dessirrant les vis (C) sur les côtés du canopé.

2. Dévissez la vis (D) du couvercle conique (E) à l'aide du petit tournevis (incluse).

3. Glissez l'agrafe de retenue du câble (F) à l'intérieur du couvercle (B) jusqu'à la longueur de câble désirée puis serrez l'agrafe de retenue.

4. Resserrez la vis (D) du couvercle conique (E) à l'aide du petit tournevis (incluse).

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Coupez le courant au boitier à fusibles principal.

2. Attachez la barre (A) à la boite de dérivation du plafond avec les vis incluses.

3. Attachez le bout libre du fil de terre (fil de cuivre nu ou fil vert) au fil de terre ou à la vis de borne de terre sur la boîte de connexion, ou attachez-le à la vis de borne de terre de la borne croisée.

4. Prener les fils noir du lustre et relier aux fils noir de la source d'alimentation et le fil blanc du lustre et relier aux fil blanc de la source d'alimentation. NOTE: Utiliser toujours des connecteurs ou marettes (incluse) pour faire ces connexions et remetter toujours toutes les connexions dans la boite de dérivation.

5. Insérez la vis (C) dans les trous de la traverse (A) pour fixer le couvercle (B) en tournant le verrou en place. Serrez les vis à fond.

INSTALLATION DU VERRE

1. Insérez le verre sur la douille et fixez l'anneau de la douille (H) avec l'outil (G). Ne serrez pas les vis excessivement!

2. Insérez ampoules G9 35W max. (incluse). Ne pas tenir avec doigts nus. Utilisez un chiffon pour prolonger la durée de l'ampoule.

3. Vissez l'abat-jour de verre interne sur la douille filetée par dessus l'ampoule. Ne serrez pas excessivement!

REMETTEZ LE COURANT
PRENEZ PLAISIR AVEC VOTRE PRODUIT LUMINAIRE EASYLITE™

INSTALACION Y CONECCION ELECTRICA

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS EN EL FUTURO

NOTA: Usar un electricista calificado para la instalación de esta luminaria.

AJUSTE DE ALTURA

Importante: Esta luminaria provee 8 pies de cable. Si desea el cable mas corto, siga los siguientes pasos cuidadosamente. Si el tamaño del cable es adecuado, proceda a la CONEXIóN ELECTRICA.

1. Remover barra de montaje (A) de la cubierta (B) removiendo tornillos (C) laterales de la cubierta de montaje y no los tires.

2. Afloje el tornillo (D) del cono del dosel (E) con un destornillador pequeño (viene incluido).

3. Deslice el freno plástico del cable (F), ubicado en la parte interior del dosel (B), directamente sobre el cable, a la altura deseada, y vuelva a fijar el freno del cable.

4. Vuelva a apretar el tornillo (D) del cono del dosel (E) con el destornillador pequeño (que viene incluido).

CONEXIÓN ELECTRICA

1. Desconecte la corriente de la caja de principal de fusibles.

2. Instalar barra de montaje (A) a la caja de unión en el techo con tornillos proveídos.

3. Ate el extremo libre del cable a tierra (de cobre sin revestimiento o el cable verde), al tornillo de conexión a tierra de la caja de conexiones o al tornillo de conexión a tierra de la barra transversal.

4. Conecte los cables negro del suministro eléctrico a los cables negro del apliqué. Conecte los cables blanco del suministro eléctrico a los cables blanco del apliqué. NOTA: Toda conexión deberá ser hecha con insuladores de rosca (incluidos) y luego proceder a introducir todas las conexiones dentro de la caja de unión.

Instale los tornillos (C) a través de los orificios en la barra transversal (A), para colocar el dosel (B) girándolo hasta que se trabe en su sitio. Apriete los tornillos para fijarlo.

INSTALACIÓN DE PANTALLAS

1. Coloque la pantalla sobre el porta lámpara y usando la herramienta (H) asegúrelo con anillo de retención (G). No lo apriete demasiado.

2. Colocar bombillo G9 de 35W máx. (incluido). No toque bombillos directamente con las manos. El aceite de la piel reducirá la vida del bombillo.

3. Enrosque la pantalla de vidrio interior sobre la bombilla y sobre el portalámparas roscado. No la apriete demasiado.

ENCIENDA LA LUZ
DISFRUTE DE SU PRODUCTO DE ILUMINACION